

# Návod k montáži a údržbě



**VODNÍ CLONA**  
Cascade Shower

# MONTAGEANLEITUNG FÜR DIE SCHWALLDUSCHE

## PAKET ENTHÄLT:

Schwallduschenkörper – Edelstahl 1 Stk

lange Reduktion inkl. O-Ringe 1 Stk

Schrauben Edelstahl 4 Stück            oder Schrauben Edelstahl M8            4 Stück

Dübel    4 Stück                                    oder Anker Edelstahl 12x8            4 Stück

## ALLGEMEINE MERKMALE

Die Schwalldusche ist aus Edelstahl AISI 316 gefertigt und die Oberfläche ist handpoliert. Dies garantiert eine hohe Qualität. Dennoch empfehlen wir, eine Schwalldusche nur in Schwimmbädern zu installieren, in denen die chemische Wasseraufbereitung mit Chlor durchgeführt wird.

In keinem Fall empfehlen wir die Installation von Schwallduschen an Pools, in denen das Poolwasser mittels Salzwasserelektrolyse aufbereitet wird.

## MONTAGE

Betonieren Sie an der gewünschten Stelle am Beckenrand die PVC-Reduktion ein.

Schließen Sie vor dem Betonieren die Pumpe an das PVC-Rohr oder den Schlauch an.


Markieren Sie als Nächstes entsprechend der Basis des Wasserspeiers die Stellen, an denen Sie die Löcher für die Dübel bohren werden. Führen Sie nach dem Einsatz der Dübel die Schwalldusche in die betonierte Reduktion ein und befestigen Sie diese mit den mitgelieferten Edelstahlschrauben.

**Wir empfehlen, den Teil der Schwalldusche mit Silikon-Vaseline zu schmieren, der in die Reduktion eingesetzt wird, um Schäden an den dichtenden O-Ringen zu vermeiden.**

Verwenden Sie je nach Art der Schwalldusche eine Pumpe mit einer Leistung von 9 m<sup>3</sup> bis 45 m<sup>3</sup>

## INSTANDHALTUNG

Obwohl die Schwalldusche aus Edelstahl AISI 316 gefertigt ist, ist es notwendig, diese regelmäßig zu Wartung. Es ist unbedingt erforderlich, die richtigen Werte des Poolwassers einzuhalten, insbesondere wenn es um freies Chlor / max. 1 mg / Liter / und pH / 7,2-7,6 / geht. Wir empfehlen auch die Schwalldusche min. 2x im Monat mit einem Behandlungsmittel für Edelstahl zu reinigen, um alle organischen und anorganischen Verunreinigungen, Chlorablagerungen und Kondenswasser zu entfernen. Entfernen Sie Kalkablagerungen nach Bedarf. Trocknen Sie die Schwalldusche nach jeder Behandlung und konservieren Sie diese mit einem Konservierungsmittel für rostfreien polierten Stahl.

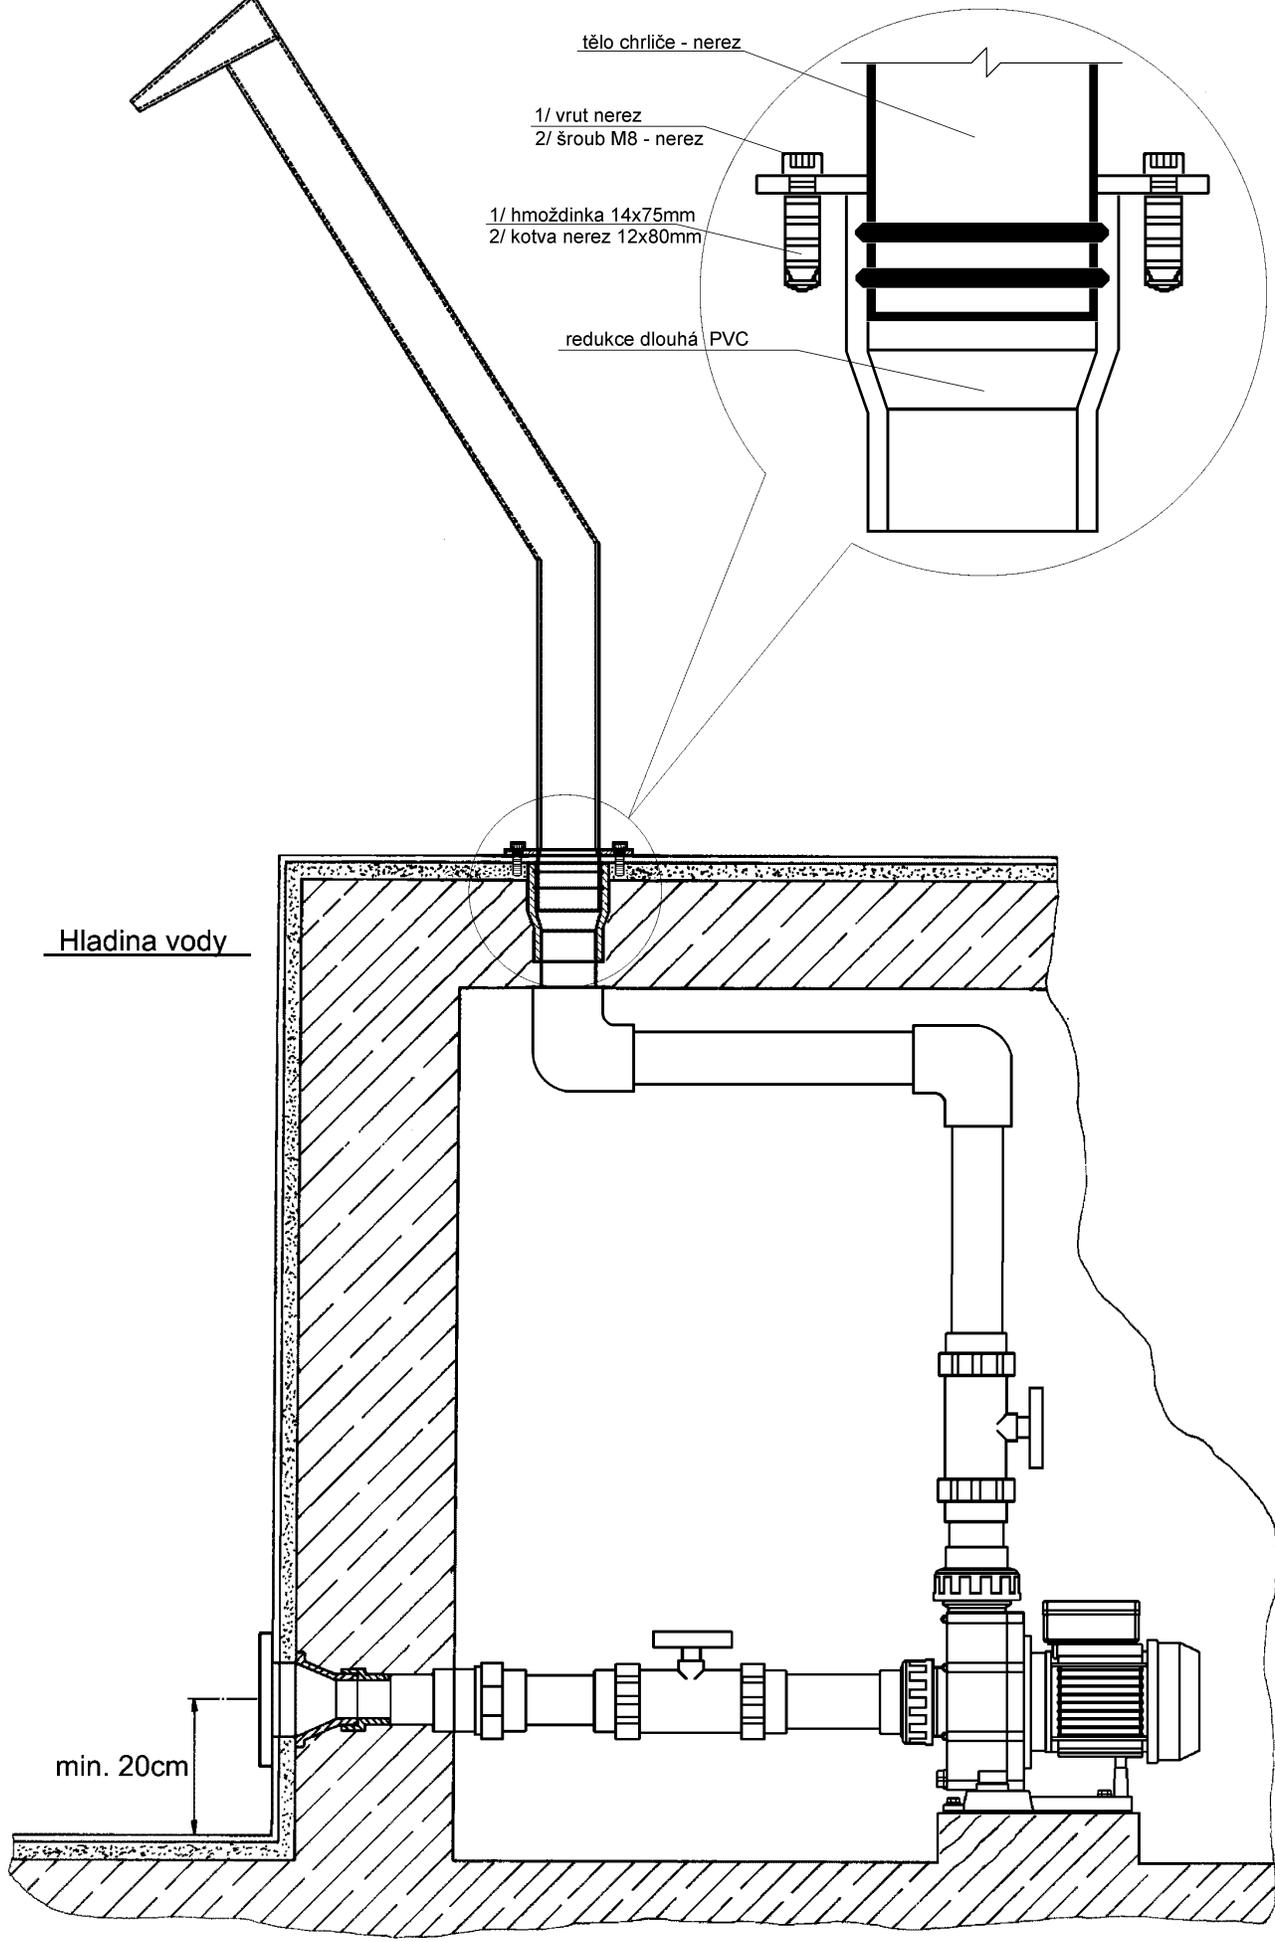

Hersteller:

VÁGNER POOL s.r.o.

Nad Safinou 348

Vestec, Prag – West

252 50

Tschechische Republik

[www.vagnernool.com](http://www.vagnernool.com)